

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)


ПРОЕКТ:  
МОДЕЛЬ: BCF 40.1.T2

КОЛИЧЕСТВО:  
СОГЛАСОВАНИЕ:  
ДАТА: 10.08.2026



## BCF 40.1.T2

Рекомендованная розничная цена: 2 165 500 рублей с НДС

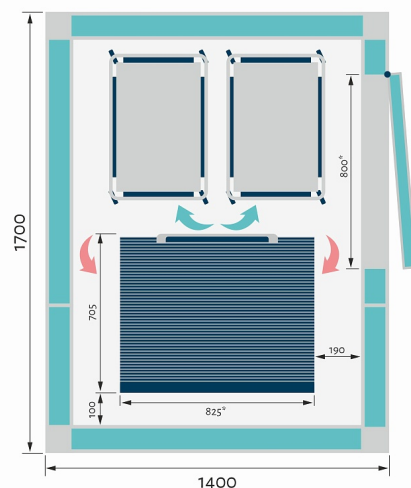

### Технические характеристики

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Размер тележки:                         | 600x400                      |
| Кол-во уровней:                         | 40                           |
| Количество тележек GN 1.1 / EN 600x400: | 2 (в комплектацию не входят) |
| Размеры:                                | 1400x1700x2240               |
| Кол-во дверных проемов:                 | 1                            |
| Температурный режим, °C:                | до -40°C                     |
| Потребляемая мощность, Вт, не более:    | 7000                         |
| Хладагент:                              | R404                         |
| Тип оттайки:                            | автоматическая горячим газом |
| Охлаждение:                             | от +90°C до +3°C             |
| Время охлаждения:                       | 90 минут                     |
| Масса охлаждаемого продукта, кг:        | 130                          |
| Масса замораживаемого продукта, кг:     | 100                          |
| Время заморозки:                        | 240 минут                    |
| Замораживание:                          | от +90°C до -18°C            |
| Термощуп:                               | +                            |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Материал обшивок корпуса изнутри:   | сталь нержавеющая             |
| Пандус:                             | +                             |
| Длина трассы:                       | max 30 м                      |
| Зимний комплект для ККА (до -30С°): | +                             |
| Материал обшивок корпуса снаружи:   | сталь оцинкованная окрашенная |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.