

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MM232S

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:


ДАТА:

10.08.2026



## MM232S

Рекомендованная розничная цена: 206 094 рублей с НДС

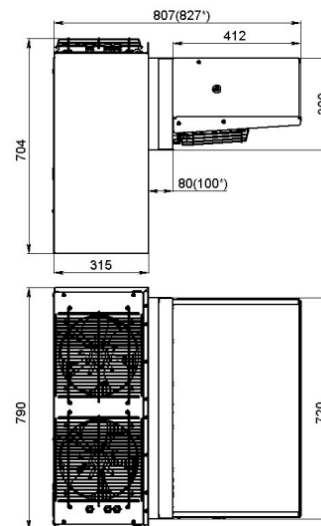

### Технические характеристики

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Габаритные размеры:                             | 807x790x704       |
| Температурный режим, °C:                        | -5...+10          |
| Система электропитания, В/Гц:                   | 380/50            |
| Потребляемая мощность, Вт, не более:            | 3000              |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более: | 36                |
| Хладагент:                                      | R404A             |
| Тип оттайки:                                    | электрический     |
| Доза заправки R404, г:                          | 840               |
| КОНДЕНСАТОР:                                    | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм:                                  | 3,2               |
| Поверхность, м²:                                | 11,14             |
| Количество вентиляторов, шт.:                   | 2                 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин:                    | 80/2400           |
| Диаметр крыльчатки, мм:                         | 250               |
| Производительность, м³/час:                     | 1900              |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :                             | Медно-алюминиевый |

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Шаг ребра, мм:                                  | 3,6         |
| Поверхность, м²:                                | 8,93        |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.: | 2           |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин:                    | 55/2300     |
| Диаметр крыльчатки, мм :                        | 200         |
| Производительность, м³/час:                     | 1900        |
| Дальность струи воздуха, м:                     | 9           |
| Внешний силовой электрокабель:                  | 4x1,5+1x1,5 |
| Силовой соединит. э/кабель:                     | 2x0.75      |
| Камера м3, при t окр. среды 25°C:               | 30,7 ... 40 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.